

# Technisches Datenblatt

## Dosierschlauchpumpe Concept 2114


Die Dosierschlauchpumpe Concept 2114 dosiert präzise und zuverlässig flüssigen Reiniger für Spül- und Waschanlagen.

Die solide Verarbeitung und die hochwertigen Komponenten garantieren einen sicheren Betrieb – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



<b>Leistungsdaten</b>	Förderleistung:	150 ml/min
	Einschaltdauer:	50%/h
	max. Druck:	2 bar
<b>Elektrische Daten</b>	Betriebsspannung:	230 VAC
	Frequenz:	50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme:	16 VA
	Schutzart:	IP 65
	Sicherung:	200 mA, mittelträge
<b>Mechanische Daten</b>	Abmessungen:	93,5 x 150 x 130 mm
	Gewicht:	1,25 kg
	Schlauchanschlüsse:	6 mm Innendurchmesser
	Ansaughöhe:	1,8 m
<b>Umgebungsbedingungen</b>	zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45°C
	Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

## Maßzeichnung Concept 2114

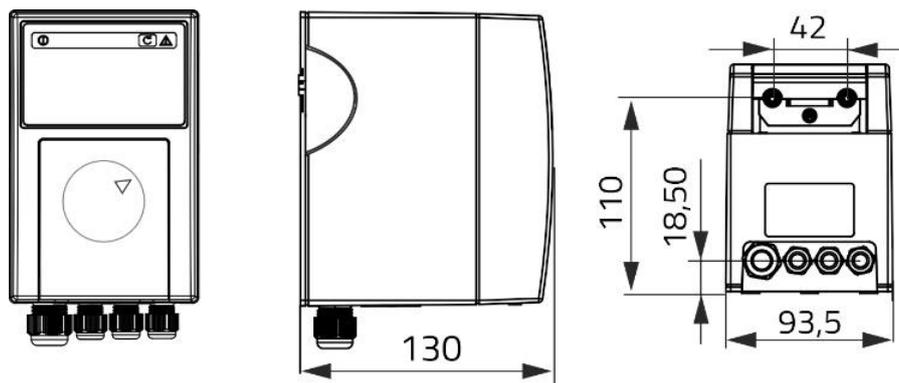

Produkte	Art. Nr.:	Bezeichnung
<b>Pumpe</b>	10086	Concept 2114
<b>Elektrode</b>	15009	Leitfähigkeitselektrode EE 65-25-10
<b>Schlauchkit</b>	1000469	SK9911/4,8-6 136-4,8x2,4Ph safr (Concept 2114)
	1002056	SK9911/6,4-6 136-6,4x2,4Ph safr (Concept 2115)