

Technisches Datenblatt

Dosierschlauchpumpe Concept 9911-30


Die Dosierschlauchpumpe Concept 9911-30 dosiert präzise und zuverlässig flüssigen Reiniger für Spül- und Waschanlagen.

Die solide Verarbeitung und die hochwertigen Komponenten garantieren einen sicheren Betrieb – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Leistungsdaten	Förderleistung:	500 ml/min
	Einschaltdauer:	40%/h
	max. Druck:	0,5 bar
Elektrische Daten	Betriebsspannung:	230 VAC
	Frequenz:	50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme:	16 VA
	Schutzart:	IP 65
	Sicherung:	200 mA, mittelträge
Mechanische Daten	Abmessungen:	93,5 x 150 x 130 mm
	Gewicht:	1,25 kg
	Schlauchanschlüsse:	8 mm Innendurchmesser
	Ansaughöhe:	1,8 m
Umgebungsbedingungen	zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45 °C
	Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Maßzeichnung Concept 9911-30

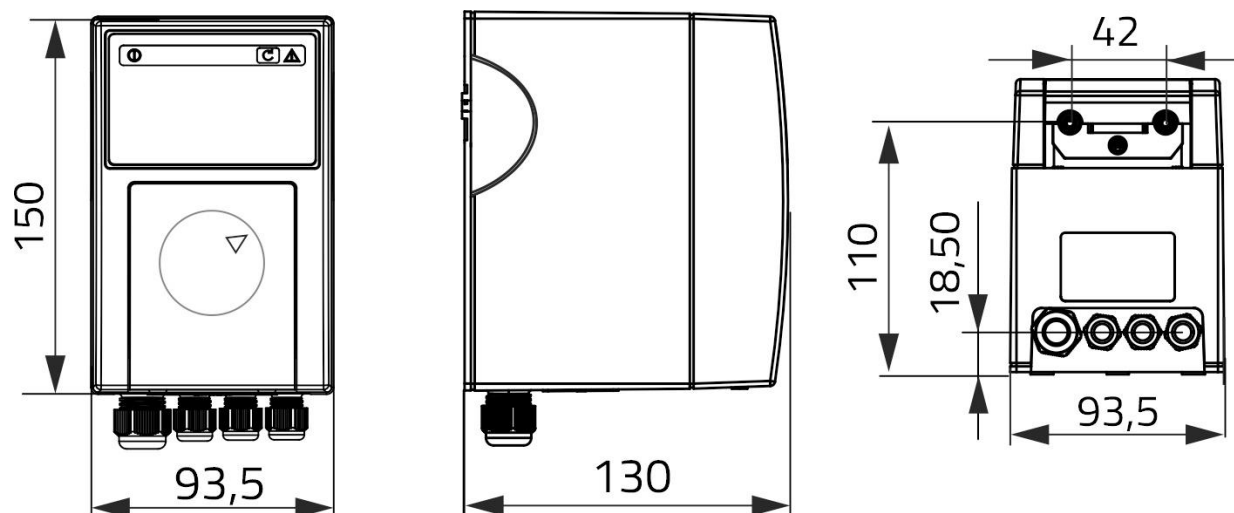

Produkte	Art. Nr.:	Bezeichnung
Pumpe	98268	Concept 9911-30
Schlauchkit	1002056	SK9911/6,4-6 136-6,4x2,4Ph safr