

Technisches Datenblatt

Dosiersystem Pumpsta ONE

Das Dosiersystem Pumpsta ONE ist mit zwei hochwertigen Pumpen, einer Reiniger,- und einer Klarspülpumpe ausgestattet.


Dieses Dosiersystem zeichnet sich durch Robustheit, Langlebigkeit und präziser Dosierung aus.



Leistungsdaten	Förderleistung Klarspülpumpe:	2 ... 50 ml/min.
	Förderleistung Reinigerpumpe:	167 ml/min
	Einschaltdauer:	50%
	Max. Druck:	2 bar
	Ansaughöhe:	1,8 m
Konfiguration	Gerät:	Potentiometer
	Leitfähigkeitsmessung:	konduktiv
	Zeit Tank befüllen:	6 ... 1200 Sekunden
Elektrische Daten	Betriebsspannung:	Pumpsta ONE 230 VAC (1006817) Pumpsta ONE 115 VAC (1006821)
	Leistungsaufnahme:	15 VA
	Frequenz:	50 / 60 Hz
	Schutzart:	IP 65
Mechanische Daten	Abmessungen B/H/T:	277 x 148 x 91 mm
	Gewicht:	1,8 kg
	Schlauchanschlüsse:	6 mm Innendurchmesser

Umgebungsbedingungen zulässige Umgebungstemperatur: +10 ... +50 °C
Beanspruchung im Klima: gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen

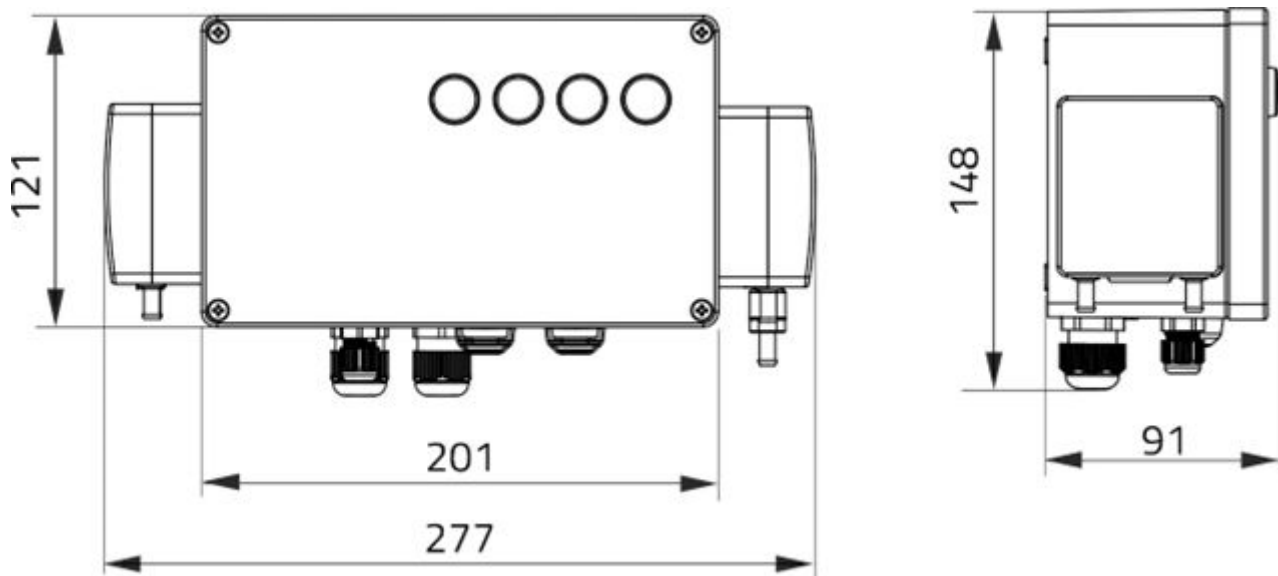

Produkte	Art. Nr.:	Bezeichnung
Pumpe	1006817	Pumpsta ONE 230 V
	1006821	Pumpsta ONE 115 V
Schlauchkit	1006837	SK9911/4,8-6 140-4,8x1,6Ph ROant (Reinigerpumpe)
	1003352	SK9911/4,8-6 132-4,8x2,4TGGRSVbl (Klarspülpumpe)