

Technisches Datenblatt

MPX® SOLO Dosiersystem

Das MPX® SOLO ist ein Textil-Dosiersystem für eine Waschmaschine. Dieses Dosiersystem kann bis zu 7 Waschchemikalien dosieren.

Der integrierte System-Trenner nach DIN EN 1717 garantiert die Trennung vom Hauswassernetz und entspricht der Kategorie 5.

Das System speichert 80 abrufbare Waschprogramme und dokumentiert alle Waschvorgänge.



Leistungsdaten

max. Förderleistung:	350 ml/min
Anzahl Waschmaschinen:	1
Anzahl Chemieprodukte:	7
Wasserleitungsdruck:	0,2 ... 6 bar
Wassertemperatur:	4 ... 40 °C
Trennung vom Hauswassernetz:	DIN EN 1717 Kat. 5
Ansaughöhe:	1,8 m

Konfiguration

Gerät:	mit Windows-Laptop (SSC Software)
Waschprogramme:	80 Dosierprogramme
Produktdosierungen:	426 Programmschritte
Programmschritte:	2304 Produktdosierungen
Betriebsarten:	Direkt 1:1 Direkt Summe Direkt Binär APD-Modus (Automatisch Programmdetektion) MPD-Modus (Manuelle Programmdetektion)

Elektrische Daten

Betriebsspannung:	100 ... 240 V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	55 VA
Steuereingangsspannung:	12 ... 240 V AC/DC

Datenspeicherung

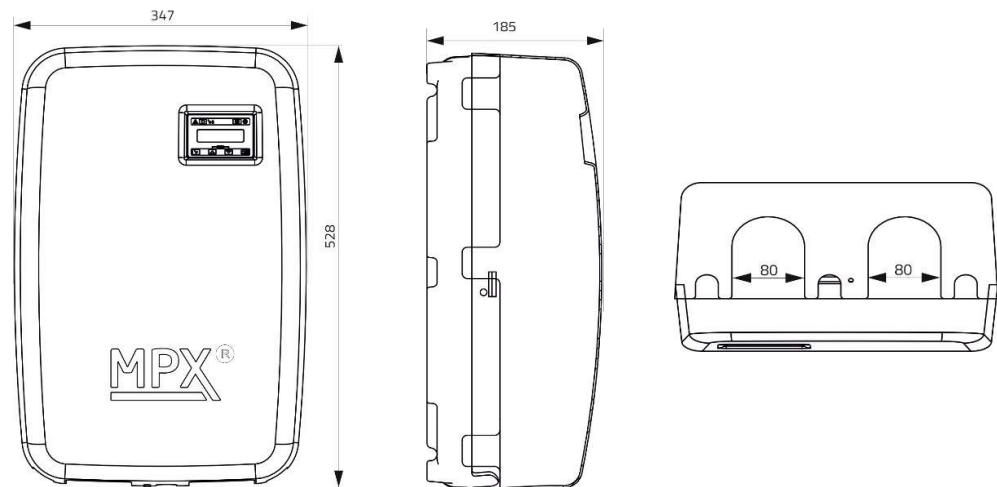
Anforderung Waschmittel / Waschprogramm
Gebinde-Leer-Ereignisse / Gebindewechsel
Fehlerereignisse: Dosierfehler / Wassermangel

Mechanische Daten

Abmessungen:	347 x 528 x 185 mm
Gewicht:	5,2 kg
Schlauchanschlüsse Saugseite:	8 mm Innendurchmesser
Schlauchanschluss Druckseite:	8 mm Innendurchmesser

Umgebungsbedingungen

zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45 °C
Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen**Produkte**

Art. Nr.:	Bezeichnung
1003647	Dosiersystem MPX SOLO 7-1
1006402	Schlauchkit/Rotor-Set