

Fiche technique

Système de dosage MPX® DUO

Le dispositif MPX® DUO est un système de dosage textile pour deux machine à laver. Ce système peut doser jusqu'à 4 produits chimiques de lavage.

Le séparateur système intégré certifié DIN EN 1717 garantit la séparation du réseau d'eau domestique et correspond à la catégorie 5.

Le système stocke 80 programmes de lavage disponibles et documente toutes les procédures de lavage.



Puissance	Débit max. :	350 ml/min
	Nombre de machines à laver :	2
	Nombre de produits chimiques :	4
	Pression canalisation d'eau :	0,2 ... 6 bar
	Température de l'eau :	4...40°C
	Séparation du réseau d'eau domestique :	DIN EN 1717 cat. 5
	Hauteur d'aspiration :	1,8 m
Configuration	Appareil :	avec ordinateur portable Windows (logiciel SSC)
	Programmes de lavage :	80 programmes de dosage
	Dosages de produit :	426 étapes de programmes
	Étapes de programmes :	2 304 dosages de produits
	Modes de fonctionnement :	Direct 1:1
		Somme directe
		Direct binaire
		Mode APD (détection programme automatique)
		Mode MPD (détection programme manuelle)

Données électriques

Tension de service :	100 ... 240 V
Fréquence :	50 / 60 Hz
Puissance absorbée :	55 VA
Tension d'entrée de commande :	12 ... 240 V CA/CC

Mémoire des données

Requête détergent / Programme de lavage
Événements récipient vide / Changement de récipient
Événements d'erreur : Erreur de dosage / Pénurie d'eau


Données mécaniques

Dimensions :	347 x 528 x 185 mm
Poids :	5,2 kg
Raccord flexible côté aspiration :	diamètre interne 8 mm
Raccordement du tube côté pression :	diamètre interne 8 mm

Conditions environnementales

Température environnementale autorisée :	+10 ... +45 °C
Conditions climatiques requises :	selon DIN EN 60068-2-38

Dimensions

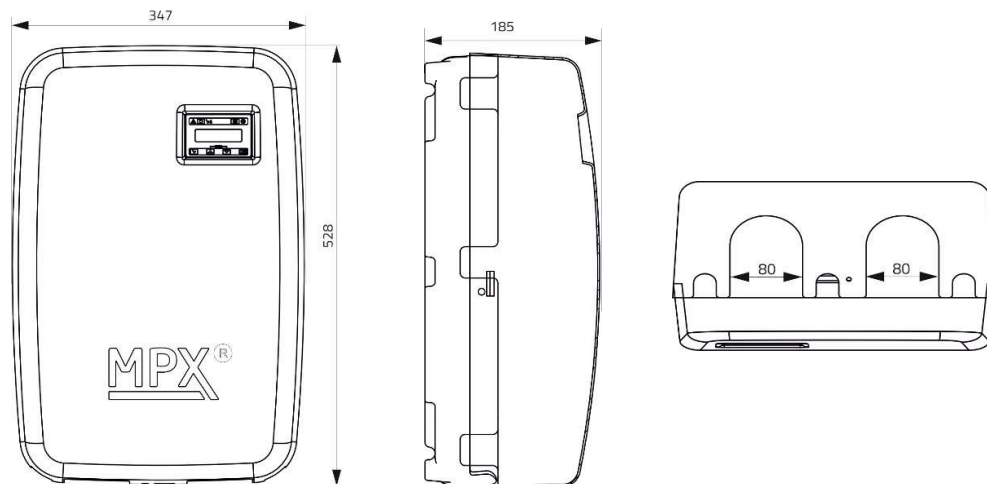

Produits

Art. n° :	Désignation
1006090	Système de dosage MPX DUO 4-2
1006402	Kit de tuyaux/rotor