Fiche technique

MPX® Smart

Le dispositif MPX® Smart est un système de dosage textile qui permet le fonctionnement de jusqu'à 7 machines à laver et le dosage de jusqu'à 13 produits chimiques de lavage.

Le séparateur système intégré certifié DIN EN 1717 garantit la séparation du réseau d'eau domestique et correspond à la catégorie 5.

Le système stocke 80 programmes de lavage disponibles et documente toutes les procédures de lavage.

Puissance	Débit max. :	1000 ml/min (avec PS-230-6,4x2,4 PH)
	Nombre de machines à laver :	max. 7
	Nombre de produits chimiques :	7 max. (jusqu'à 13 en option)
	Pression canalisation d'eau :	0,2 ... 10 bar
	Température de l'eau :	4...40 °C
	Séparation du réseau d'eau domestique :	DIN EN 1717 cat. 5
	Hauteur d'aspiration :	1,8 m
Configuration	Appareil :	avec ordinateur portable Windows (logiciel SSC)
	Programmes de lavage :	80 programmes de dosage
	Dosages de produit :	426 étapes de programmes
	Étapes de programmes :	2 304 dosages de produits
	Modes de fonctionnement :	Direct 1:1 Somme directe Direct binaire Mode APD (détection programme automatique) Mode MPD (détection programme manuelle)

Données électriques	Tension de service :	100 ... 240 V
	Fréquence :	50 / 60 Hz
	Puissance absorbée :	69 VA
	Tension d'entrée de commande :	12 ... 240 V CA/CC
Mémorisation des données	Requête détergent / Programme de lavage Événements récipient vide / Changement de récipient Événements d'erreur : Erreur de dosage / Pénurie d'eau	
Données mécaniques	Dimensions :	520 x 610 x 210 mm
	Poids :	12,6 kg
	Branchements de flexible :	diamètre interne 8 mm
Conditions environnementales	Température environnementale autorisée :	+10...+45°C
	Conditions climatiques requises :	selon DIN EN 60068-2-38

Dimensions

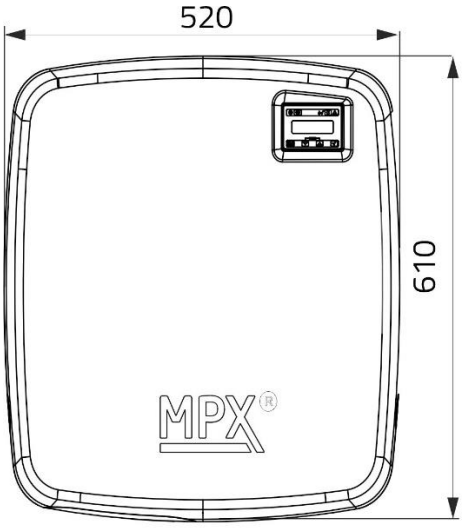

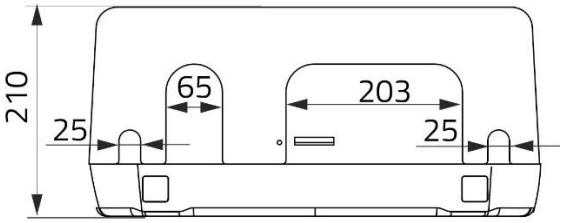

Produits

Art. n° :	Désignation
1003929	Installation de dosage MPX SMART 7-1 STD
1003928	Installation de dosage MPX SMART 7-7 STD
1003927	Installation de dosage MPX SMART 13-1 STD
1003608	Installation de dosage MPX SMART 13-7 STD
43077	Flexible de pompe PS230-6,4x2,4 PH