

# Technisches Datenblatt

## Dosiercomputer DC 2418

Der Dosiercomputer DC 2418 ist ein vielseitig einsetzbares Steuer- und Regelgerät für Dosierpumpen.

Mit diesem Gerät können Reinigungs- und Spülprozesse ideal realisiert und überwacht werden.



### Konfiguration

Gerät:

- mit Tasten und Jumper am Gerät
- mit Windows-Laptop (SSC-Software)

Leitfähigkeitsmessung:

induktiv oder konduktiv

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

230 V AC

Frequenz:

50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme:

12 VA

Schutzart:

IP 65

### Mechanische Daten

Abmessungen:

190 x 202 x 130 mm

### Remote

- Anbindung an das Webportal SDDb (Visualisierung der Verbrauchsdaten)
- Fernwartung über Internet mit der SSC-Software

### Umgebungsbedingungen



zulässige Umgebungstemperatur:

+10 ... +50 °C

Beanspruchung im Klima:

gemäß DIN EN 60068-2-38

### Abmessungen

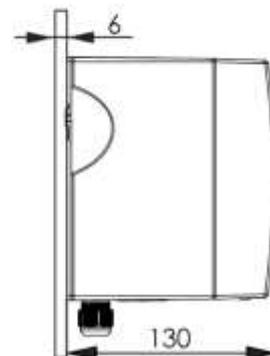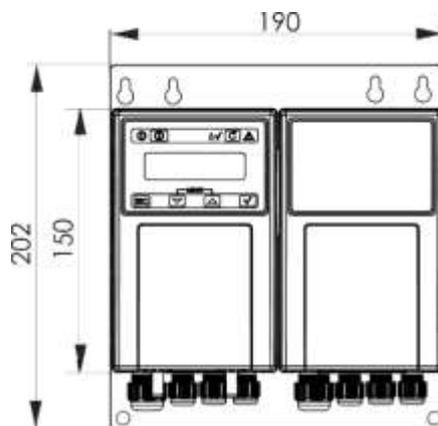

### Produkte

Bezeichnung	Art. Nr.:	Art. Nr.:
	Ohne Remotefunktion	Mit Remotefunktion
Dosiercomputer DC 2418	1004392	1005570